


Eurocinque®

la copertura per utilizzo industriale e civile

EUROCINQUE® CON UN GRANDE SENSO ESTETICO PROPONE UN NUOVO DISEGNO PER LE COPERTURE INDUSTRIALI E CIVILI, HA 5 GRECHE PER UNA BUONA RESISTENZA STATICA.


EUROCINQUE® È DISPONIBILE IN 11 SPESSORI DIFFERENTI COME LA GAMMA LATTONEDIL PER LE COPERTURE EDILIZIE, PER ASSICURARE LA SUA VERSATILITÀ DI UTILIZZO.

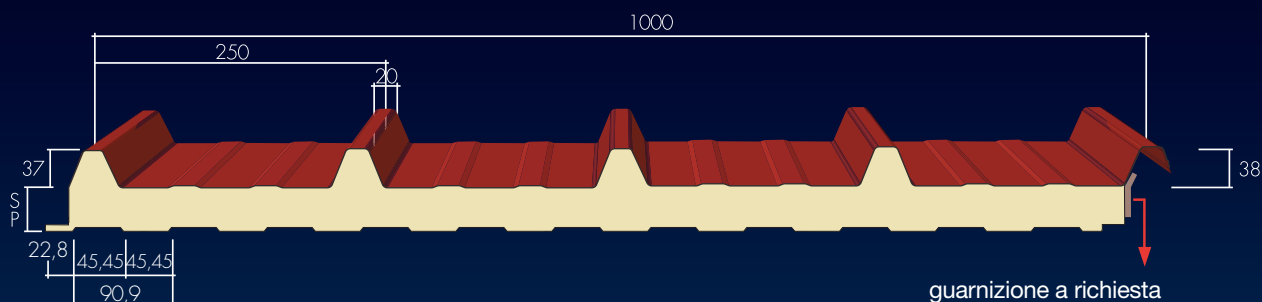

B
ROOF
(T2)

B
ROOF
(T3)

Colori standard:

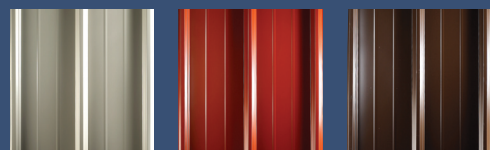

Bianco-grigio Rosso siena Testa di moro

Sono disponibili altri colori a richiesta

Esempi di colori speciali:



RAL 9010 Bianco RAL 9006 Grigio silver RAL 7015 Ardesia-grigio RAL 1015 Bianco avorio RAL 6021 Verde rame RAL 6011 Verde reseda RAL 6005 Verde muschio RAL 5010 Blu genziana

N.B.: Tutti i colori riportati non riproducono fedelmente il corrispondente codice RAL.

GARANTITO FINO A
30
ANNI

RICHIEDI
INFORMAZIONI

Proprietà statiche (kg/m²)

SCHEMA STATICO  CAMPATA SINGOLA

Lato superiore: acciaio 0,4 mm. - Lato inferiore: acciaio 0,4 mm.

SPESSORE PANNELLO (mm)	DISTANZE TRA GLI APPOGGI (ml)										PESO (Kg/m ²)
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
30	250	195	105	70							7,79
40	290	200	135	90	65						8,17
50	315	230	160	115	85	65					8,55
60	370	275	195	145	110	85	60				8,93
80	485	360	265	200	155	120	95	70	50		9,69
100	595	445	340	260	200	160	125	105	80	60	10,45
120	710	530	420	320	250	195	160	130	105	85	11,21
150	880	655	520	410	325	260	210	170	145	120	12,35
160	935	700	555	445	350	280	225	185	155	130	12,73
180	975	725	580	480	400	320	260	215	180	150	13,49
	1000	745	595	495	420	360	295	245	205	170	14,25

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell'Allegato E della norma UNI EN 14509.
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ

Lato superiore: alluminio 0,6 mm. - Lato inferiore: acciaio 0,4 mm.

SPESSORE PANNELLO (mm)	DISTANZE TRA GLI APPOGGI (ml)										PESO (Kg/m ²)
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
30	260	150	115	80	55						6,15
40	332	196	150	110	80	60					6,53
50	386	245	185	145	105	80	60				6,91
60	435	295	220	180	135	100	75	55			7,29
80	485	360	285	235	195	150	110	85	65	50	8,05
100	600	445	355	295	250	200	155	120	95	75	8,81
120	710	530	420	350	300	250	200	155	125	95	9,57
150	880	660	525	435	370	320	260	215	175	140	10,71
160	940	700	560	460	395	345	280	230	190	155	11,09
180	975	725	580	480	410	355	315	265	220	185	11,85
	1000	750	595	495	420	365	325	290	250	210	12,61

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell'Allegato E della norma UNI EN 14509.
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ

Proprietà termiche

U trasmissione W/m ² K Kcal/m ² h °C	SPESSORE NOMINALE PANNELLO (mm)										
	30	40	50	60	80	100	120	150	160	180	200
	0,718	0,551	0,446	0,375	0,285	0,220	0,193	0,155	0,145	0,129	0,116
	0,619	0,475	0,385	0,324	0,246	0,190	0,166	0,133	0,125	0,111	0,100